

Technische Daten Feldbusmodul PBM100

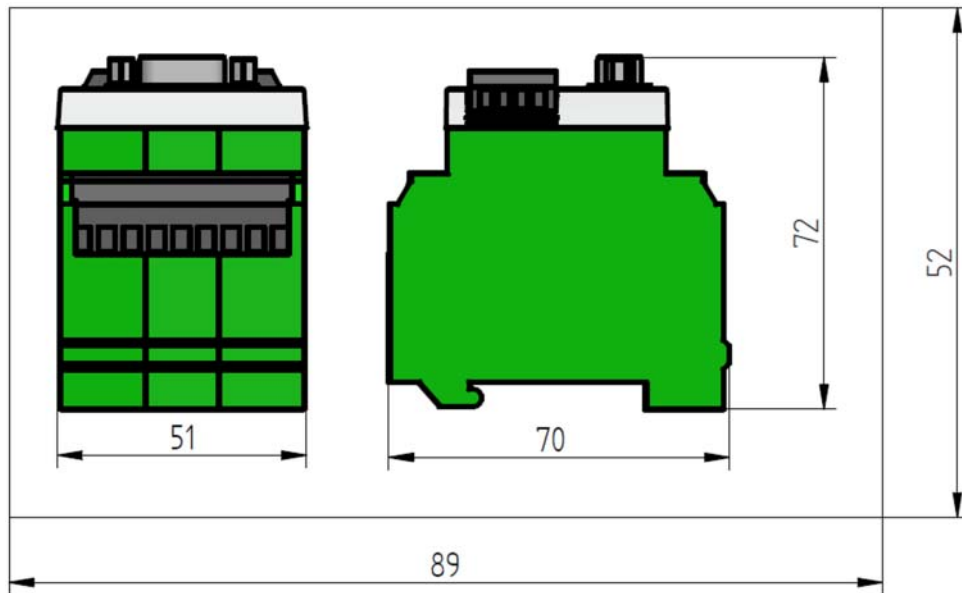


Fig. 1-1 Abmessungen PBM100

PBM100	
Versorgungsspannung	24 VDC +10/-15 % über BUS-Klemmen
Stromaufnahme	100 mA
Gehäuse	PA6.6 UL94-V0 Blende: Polycarbonat, transparent
Montage	Tragschiene TH35 nach EN 60715
Abmessungen (HxBxT)	72x51x70 mm
Gewicht	105 g
Entflammbarkeit	UL-94 V0 (Blende: UL-94 V2)
Leitungslängen	Versorgung 24 VDC <10 m LSB: max. 100 m (abgeschirmt) PROFIBUS DP: 100 m (abgeschirmt)
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (BUS-Klemmen: 1,5 mm ²)
Artikelnummer	657R5950

Technische Daten Feldbusmodul PBM100

Umweltbedingungen

Betrieb	Klimatische Bedingung	Klasse 3K5 nach DIN EN 60721-3
	Mechanische Bedingung	Klasse 3M5 nach DIN EN 60721-3
	Temperaturbereich	-20 ... +60 °C (Betaung nicht zulässig)
Transport	Klimatische Bedingung	Klasse 2K3 nach DIN EN 60721-3
	Mechanische Bedingung	Klasse 2M2 nach DIN EN 60721-3
	Temperaturbereich	-20 ... +70 °C (Betaung nicht zulässig)
Lagerung	Klimatische Bedingung	Klasse 1K3 nach DIN EN 60721-3
	Mechanische Bedingung	Klasse 1M2 nach DIN EN 60721-3
	Temperaturbereich	-20 ... +70 °C (Betaung nicht zulässig)
Elektr. Sicherheit	Schutzart nach DIN EN60529	IP40 Gehäuse IP20 Klemmen

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Bestellangaben

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
Feldbusmodul PBM100 PROFIBUS DP	667R0700-1



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.

LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG

Wiesenstraße 6
D-69190 Walldorf
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

