Caractéristiques techniques boîtier EExd pour Transmetteur Lambda LT2

Fig. 1 Boîtier EExd pour LT2 pour installation dans la zone Ex

Fig. 2 Vue arrière de boîtier EExd

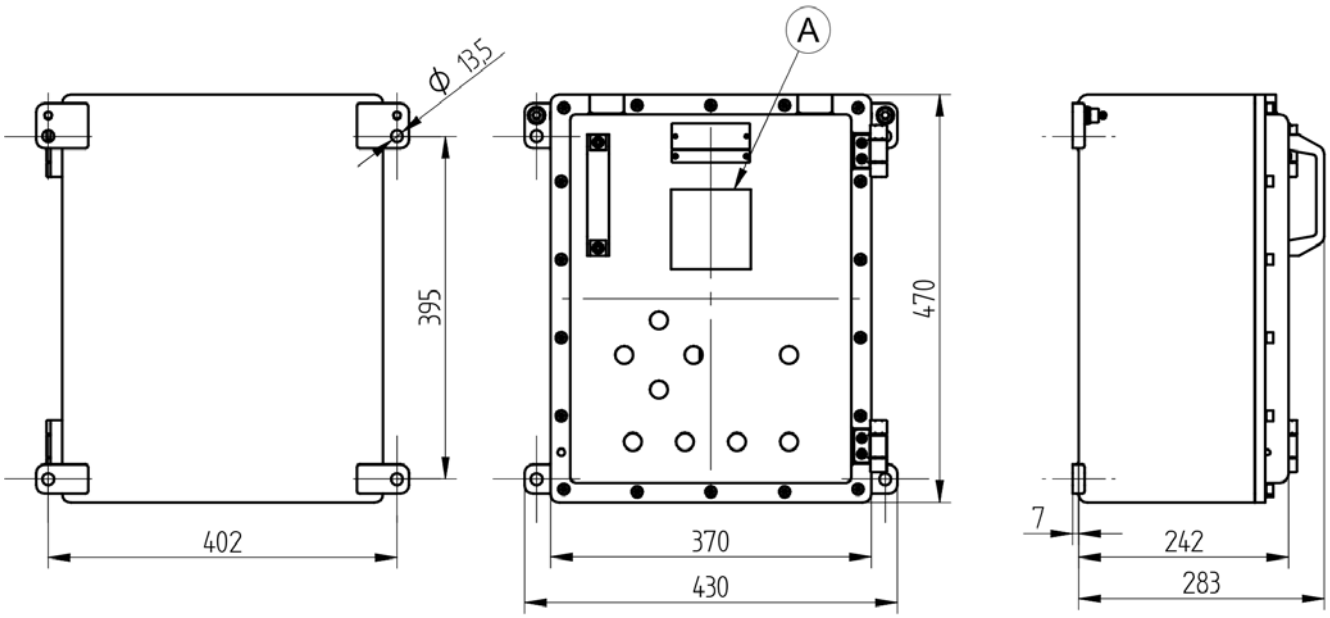

Fig. 3 Plan coté boîtier EExd pour LT2 (dimensions en mm)

A Fenêtre d'observation verre 92 x 92 mm

Caractéristiques techniques boîtier EExd pour Transmetteur Lambda LT2

Boîtier EExd pour LT2	
Boîtier	fonte d'aluminium, revêtement par poudre
Dimensions (H x L x P)	470 x 430 x 283 mm
Teinte	RAL 7035 gris clair
Poids	env. 37,7 kg
Élément de commande	fenêtre d'observation, 9 touches de commande

Conditions d'environnement Boîtier EExd pour LT2		
Service	température autorisée	-20 ... +60 °C
Transport	température autorisée	-40 ... +85 °C
Stockage	température autorisée	-40 ... +85 °C
Degré de protection	selon DIN 40050	IP66
Protection anti-déflagrant	identification selon ATEX: certificat n° DEKRA 18ATEX0117 X II 2G Ex db IIB+H2 T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db identification selon IECEx: certificat n° IECEx DEK 18.0073X Ex II 2G Ex db IIB+H2 T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T100°C Db	
Déclaration CE de Conformité	2014/35/UE	Directive basse tension
	2014/30/UE	Directive CEM
	(UE) 2016/426	Règlement appareils à gaz (GAR)
	94/9/EG ATEX	Directive modifiée par 10.10.96

Caractéristiques techniques boîtier EExd pour Transmetteur Lambda LT2

Indications de commande

Boîtier EExd selon ATEX, IP66
LT2 doit être commandé séparément, référence 657R102...

Désignation / Type	Référence
Boîtier d'EExd IIB avec fenêtre 470 x 430 x 283 mm (H x L x P), EX-zones 1 e 2, avec des boutons de commande et interrupteur d'alimentation	657R0165BD

Agrémentations

Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.

LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG
Josef-Reiert-Straße 26
D-69190 Walldorf
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57
info@lamtec.de
www.lamtec.de

Printed in Germany | Copyright © 2024
Imprimé n° DLT3063-24-FR-002