



Systemübersicht

LAMTEC Zünd- und Pilotbrenner GFI

SIL 3 Flammenüberwachung F130I.



CE 0085

2016/426 Gasgeräteverordnung (GAR)

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, CE0036

SIL 3 Konfirmation, DIN EN 61508 Parts 1-7

Safety Protection Ex ec IIB+ H2 T4 Gc
Certificate No. IECEx KIWA 20.0005X



PESO

LAMTEC Zündbrenner GFI-Serie - Zündsysteme der neusten Generation.

Zündbrenner werden für den Einsatz an Industrieöfen und Feuerungsanlagen, zum sicheren Zünden von Hauptbrennern benötigt. Die GFI-Serie ist in der Standardausführung mit integriertem Zündtransformator, Ionisationselektrode und SIL 3-zertifiziertem, EU-baumustergeprüftem Ionisationsflammenwächter (IFW) ausgerüstet.

Vorteile:

- Brennstoffe: Erdgas, LPG, Koksgas, Raffineriegas, Wasserstoff
- Thermische Leistung bis 3 MW in Sonderausführung bis 6 MW
- Flammenlänge bis 3 m
- Intermittierender- oder Dauerbetrieb
- SIL 3 zertifiziert
- Schutzart IP 65
- Verfügbar für explosionsgefährdete Bereiche


Beispiel GFI 35 / GFI 48:



A photograph showing a blue flame from a burner. A red double-headed arrow below the flame indicates its length.

Ausführung	Flammenlänge mit LPG
GFI 35	ca. 320 - 600 mm
GFI 48	ca. 1.300 mm

Beispiel GFI 70:

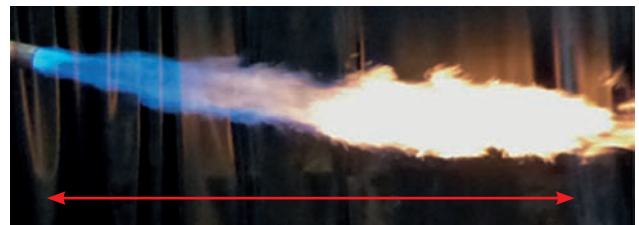

A photograph showing a blue flame from a burner. A red double-headed arrow below the flame indicates its length.

Ausführung	Flammenlänge mit Propan
GFI 70	ca. 2.000 mm



A photograph showing a blue flame from a burner. A red double-headed arrow below the flame indicates its length.


Ausführung	Flammenlänge mit Erdgas
GFI 48	ca. 750 mm



A photograph showing a blue flame from a burner. A red double-headed arrow below the flame indicates its length.

Ausführung	Flammenlänge mit Erdgas
GFI 70	ca. 1.200 mm

Darstellung GFI Varianten.

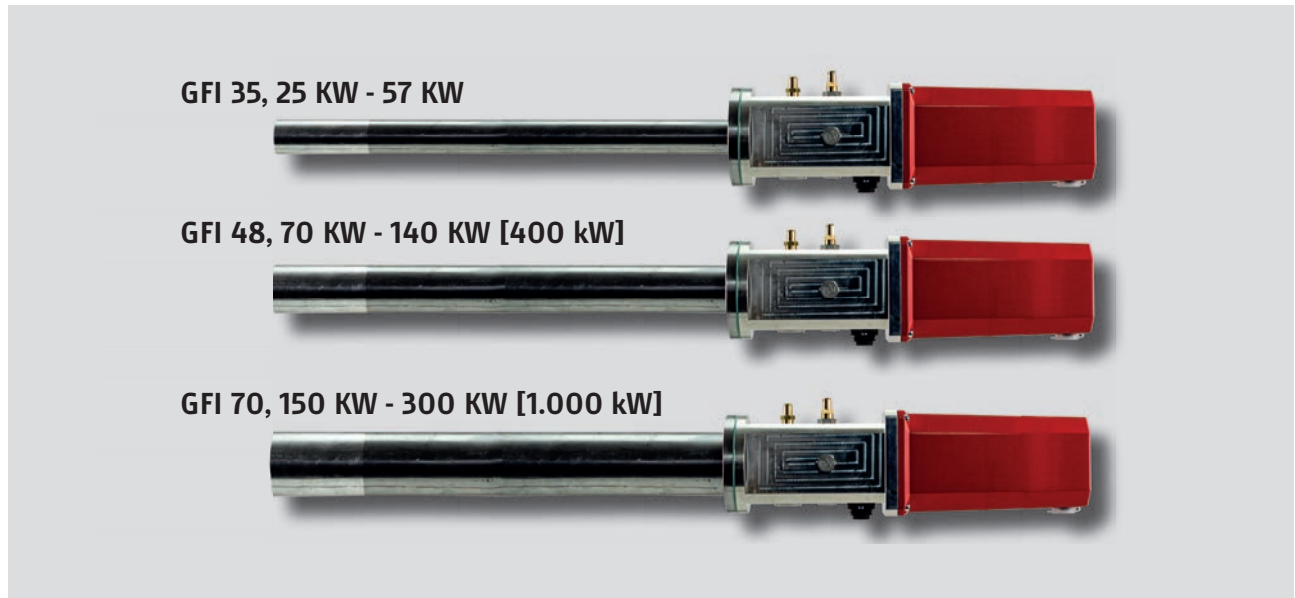

GFI Serie.




GFI mit Display


GFI ohne Display

Prinzip des Zündbrenners:


Zwangsluftbetrieben und mündungsmischend

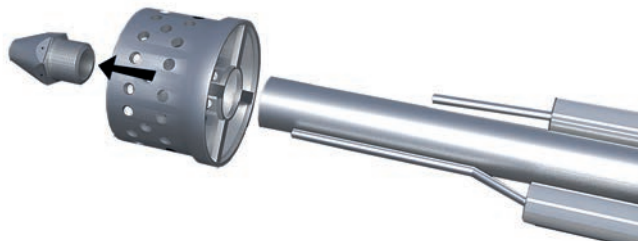

GFI 35.

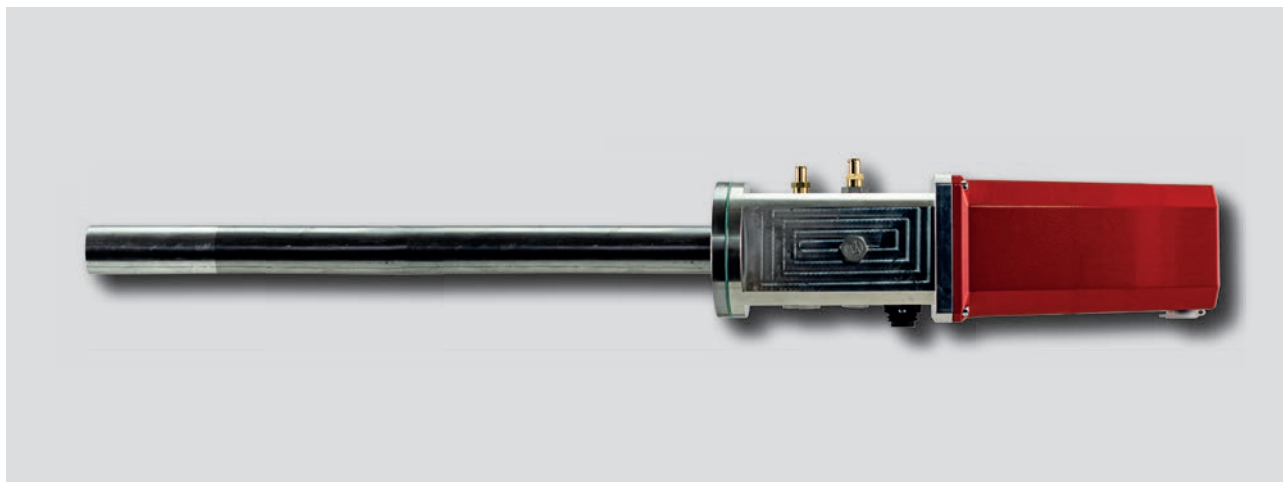


GFI 35 Flammenqualität und Flammenstabilität einstellen

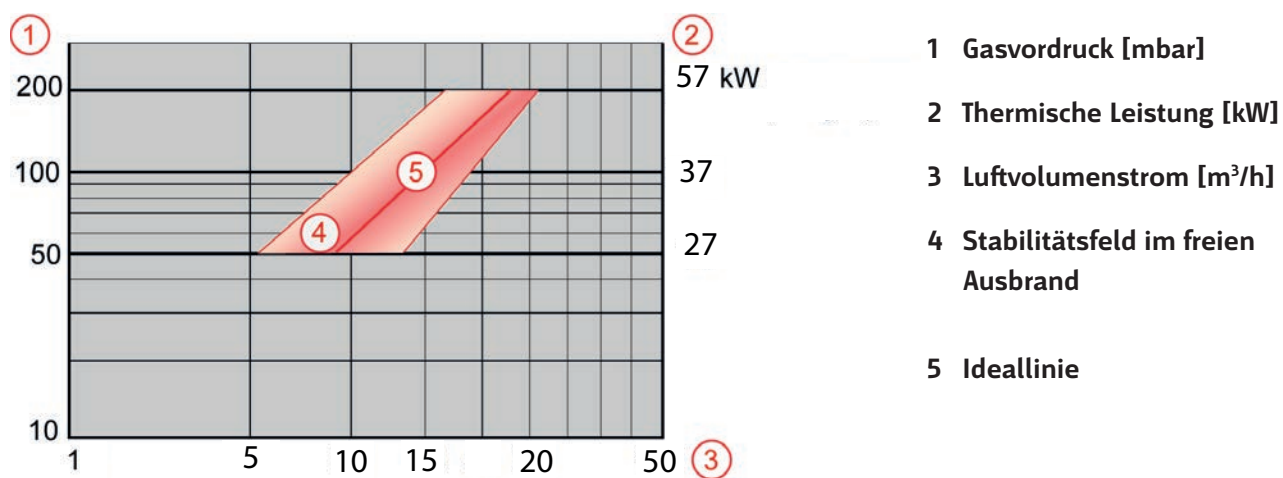


	Standard
Rohrdurchmesser	35 mm x 2 mm
Befestigungsflansch	Schiebeflansch (z.B. DN 50, PN 6)
Thermische Leistung*	27 kW - 57 kW
Flammenlänge	Bis zu 320 - 600 mm
Gasanschluss	G $\frac{3}{8}$ "
Gasvolumenstrom	2,6 - 5,8 Nm³/h
Luftanschluss	G $\frac{3}{4}$ "
Luftvolumenstrom	7,2 - 12,6 Nm³/h (@ 15 mbar) für maximale thermische Leistung, geringerer Volumenstrom bei reduzierter Leistung, zusätzlich erforderliche Luft für überstöchiometrische Verbrennung muss seitens des Feuerraums zur Verfügung stehen.

* Bei International Standard Atmosphere, ISA: 15 °C, 1013,25 hPa

GFI 48.

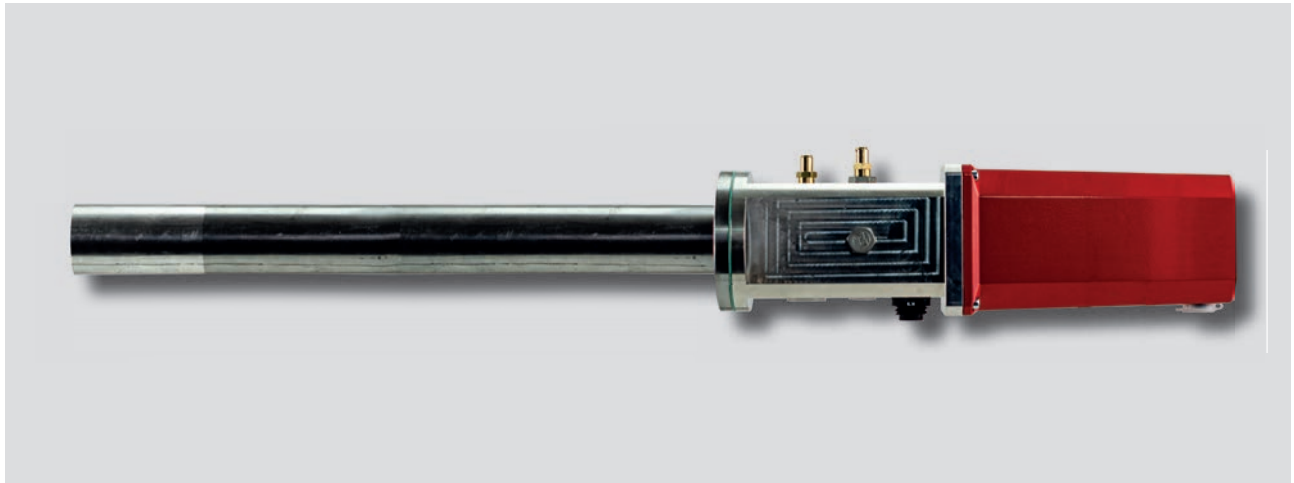


GFI 48 Flammenqualität und Flammenstabilität einstellen

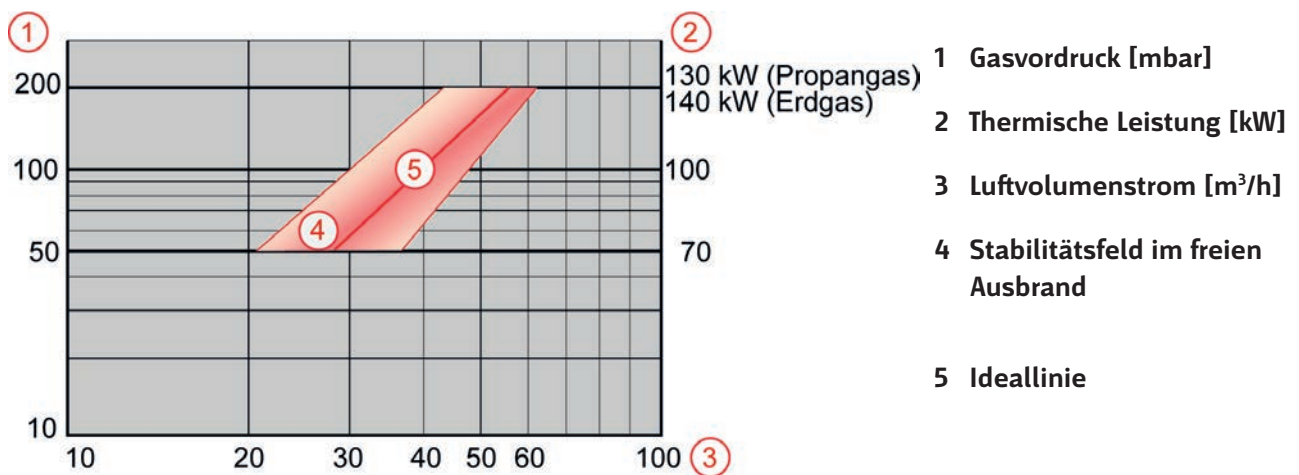


	Standard
Rohrdurchmesser	48,3 mm x 2 mm
Befestigungsflansch	Schiebeflansch (z.B. DN 50, PN 6)
Thermische Leistung*	70 kW - 130 kW (Propangas) 70 kW - 140 kW (Erdgas)
Flammenlänge	Bis zu 800 mm
Gasanschluss	1/2" BSPP Innengewinde
Gasvolumenstrom	15 Nm³/h Erdgas (@ 200 mbar) 6 Nm³/h Propan (@ 200 mbar)
Luftanschluss	1" BSPP Innengewinde
Luftvolumenstrom	60 Nm³/h (@ 15 mbar) für maximale thermische Leistung, geringerer Volumenstrom bei reduzierter Leistung, zusätzlich erforderliche Luft für überstöchiometrische Verbrennung muss seitens des Feuerraums zur Verfügung stehen.

* Bei International Standard Atmosphere, ISA: 15 °C, 1013,25 hPa

GFI 70.

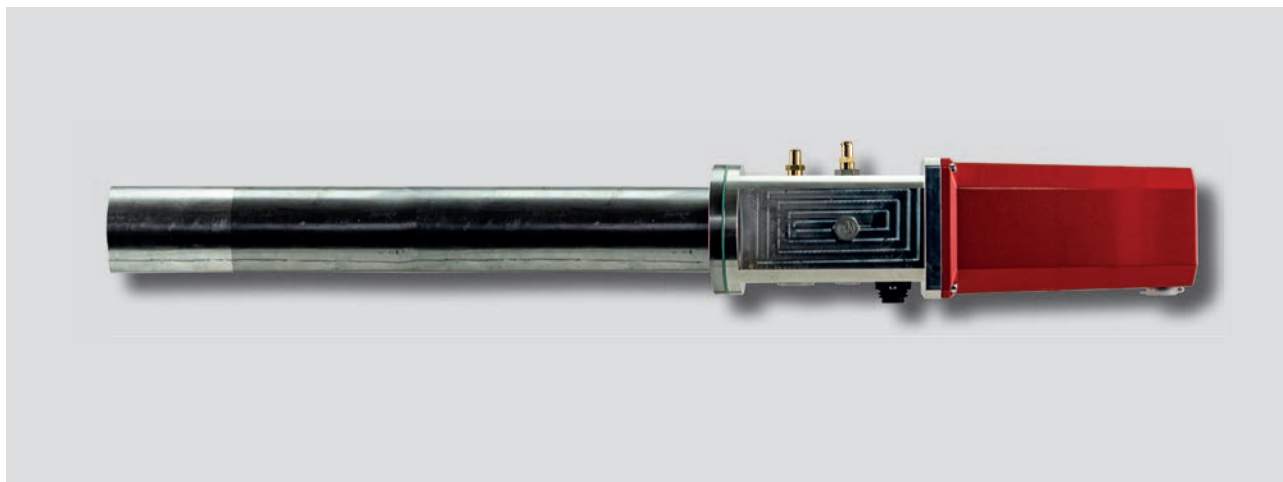

GFI 70 Flammenqualität und Flammenstabilität einstellen

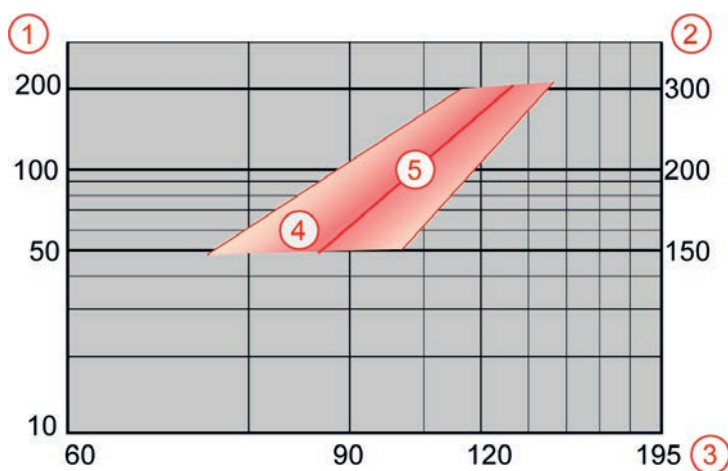

- 1 Gasvordruck [mbar]
- 2 Thermische Leistung [kW]
- 3 Luftvolumenstrom [m³/h]
- 4 Stabilitätsfeld im freien Ausbrand
- 5 Ideallinie

	Standard
Rohrdurchmesser	70 mm x 2 mm
Befestigungsflansch	Schiebeflansch (z.B. DN 65, PN 6)
Thermische Leistung*	150 kW - 300 kW
Flammenlänge	Bis zu 1.200 mm
Gasanschluss	3/4" BSPP Innengewinde
Gasvolumenstrom	30 Nm³/h Erdgas (@ 200 mbar) 12 Nm³/h Propan (@ 200 mbar)
Luftanschluss	1 1/2" BSPP Innengewinde
Luftvolumenstrom	125 Nm³/h (@ 12 mbar) für maximale thermische Leistung, geringerer Volumenstrom bei reduzierter Leistung, zusätzlich erforderliche Luft für überstöchiometrische Verbrennung muss seitens des Feuerraums zur Verfügung stehen.


* Bei International Standard Atmosphere, ISA: 15°C, 1013,25hPa

Leistungseinheit für sichere Zone für GFI.



	Standard
Material:	Stahl lackiert RAL7035
Schutzart:	IP 66
Temperatureinsatzbereich:	-20 °C bis +60 °C


Leistungseinheit für Ex- Zone I für GFI.

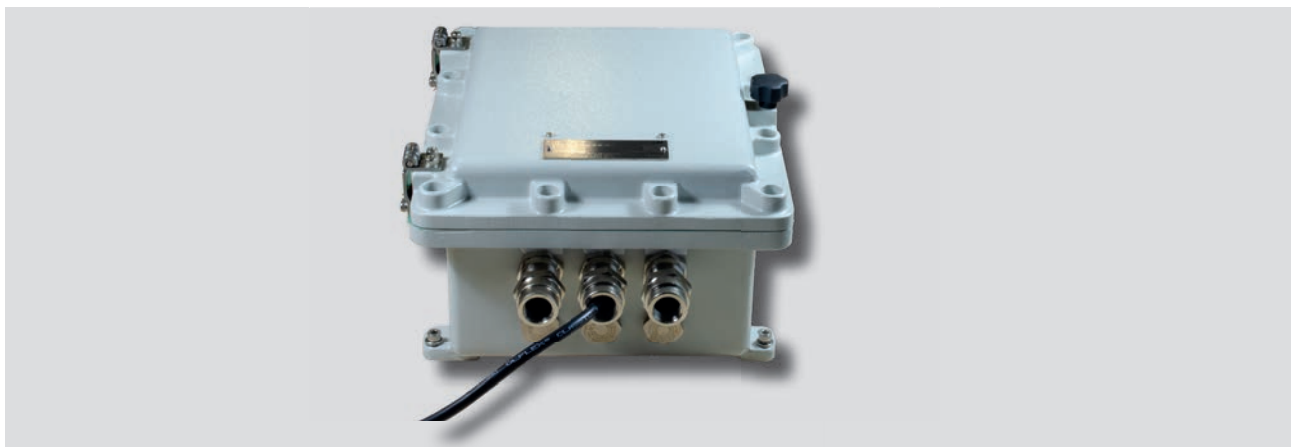

	Standard
Explosionsschutz:	II 2 G Ex db IIB + H2 T6/T5 GbII 2 D Ex tb IIIC T80 °C...T95 °C Db
Material:	kupferfreies Aluminium, Edelstahl 1.4404/316
Zertifikate / Prüfscheine:	ITS 15 ATEX 18302X, IECEx ITS 15.0041X, Fa. Rose Systemtechnik
Schutzart:	IP 66 nach EN 60529
Schlagfestigkeit:	7 Joule nach EN 60079-0
Temperatureinsatzbereich:	-20 °C bis +60 °C

EX-Zone II

GFI mit integrierter Leistungseinheit.

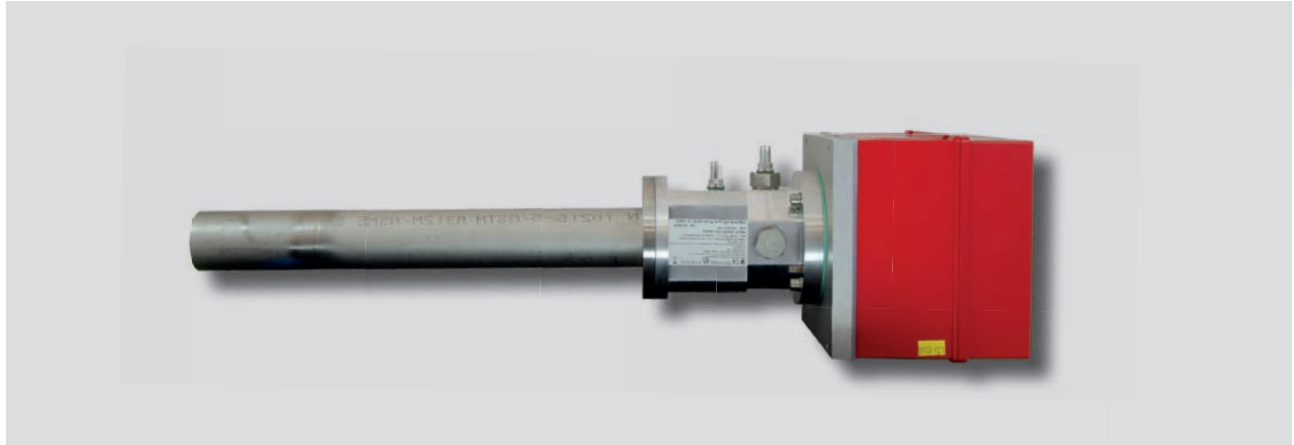

	Standard
Schutzart	IP 65 / NEMA 4 / NEMA 4X
Ausführung	Kein Display möglich
GeräteKennzeichnung	Ex ec nc IIB+H2 T4 Gc (mit Flammenwächter)
	Ex ec IIB+H2 T4 Gc (ohne Flammenwächter)
	Zertifikatnummer: IECEx KIWA 20.0005X

EX-Zone I als auch Variante

GFI für externe Leistungseinheit.



Bauart	Für Ex-Zone I & Variante mit externer Leistungseinheit
Mit Standard Verschraubung	-20 °C ...+ 80 °C
Mit Ex-I Conduit Verschraubung	-40 °C ...+ 80 °C

Technische Daten.

	Standard
Technische Daten und Features	Gaszündbrenner mit integriertem Zündtransformator, Ionisationselektrode und SIL 3-zertifiziertem, EU-baumustergeprüftem Ionisationsflammenwächter (IFW)
IFW zugelassen für	Dauerbetrieb
Flammenabmeldezeit	$\leq 1 \text{ s}$ oder $\leq 3 \text{ s}$
SIL-Einstufung	SIL 3, Flammenwächter F120I
Flammensignalausgang	Schaltkontakt, zusätzlich 4-20 mA auf Messbuchsen zur Inbetriebnahmeunterstützung Intensitätsanzeige (optional)
Umgebungstemperatur Safe Area (zulässiger Temperaturbereich)	-20... + 70 °C (Standard, ohne Anzeige) -40... + 60 °C (Sonder, ohne Anzeige) 0... + 60 °C (mit Anzeige)
Umgebungstemperatur Ex-Zone II (zulässiger Temperaturbereich)	-20... + 60 °C
Flammenrelais	1 potentialfreier Schließer, 230 VAC, 0,5 A
Versorgungsspannung	120 - 127 VAC, 220 - 230 VAC (-15 % / +10 %), 50/60 Hz
Zündspannung	5 kV
Leistungsaufnahme	$\leq 7,5 \text{ VA}$ (integrierter Flammenwächter F120I Z) 92 VA (Zündtransformator)
Elektrischer Anschluss	Steckverbindung mit vorkonfektioniertem Kabel
Kabellänge	2 - 100 m
IP-Schutzart	IP65
Gehäusematerial (elektrisch)	Aluminium, seewasserbeständiges Aluminium (optional)
Rohrlänge	300 - 15.000 mm
Rohrmaterial	Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 optional Hochtemperaturendstück 1.4841
Gasart	Erdgas, Propan/Butan, Koksgas, Wasserstoff und Sondergase (optional)
Gaseingangsdruck	50 - 200 mbar (effektiv)
Lufteingangsdruck	Abhängig von der Baugröße
Kühlluftvolumenstrom	Abhängig von der Baugröße, mindestens 50 % vom Verbrennungsluftstrom

Gültig für alle Varianten



Notizen.

Notizen area with horizontal dotted lines for writing.



LAMTEC GmbH & Co. KG

Josef-Reiert-Straße 26
D-69190 Walldorf
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

