

Caract. techn. adaptateur V pour nettoyage et accélération injecteur

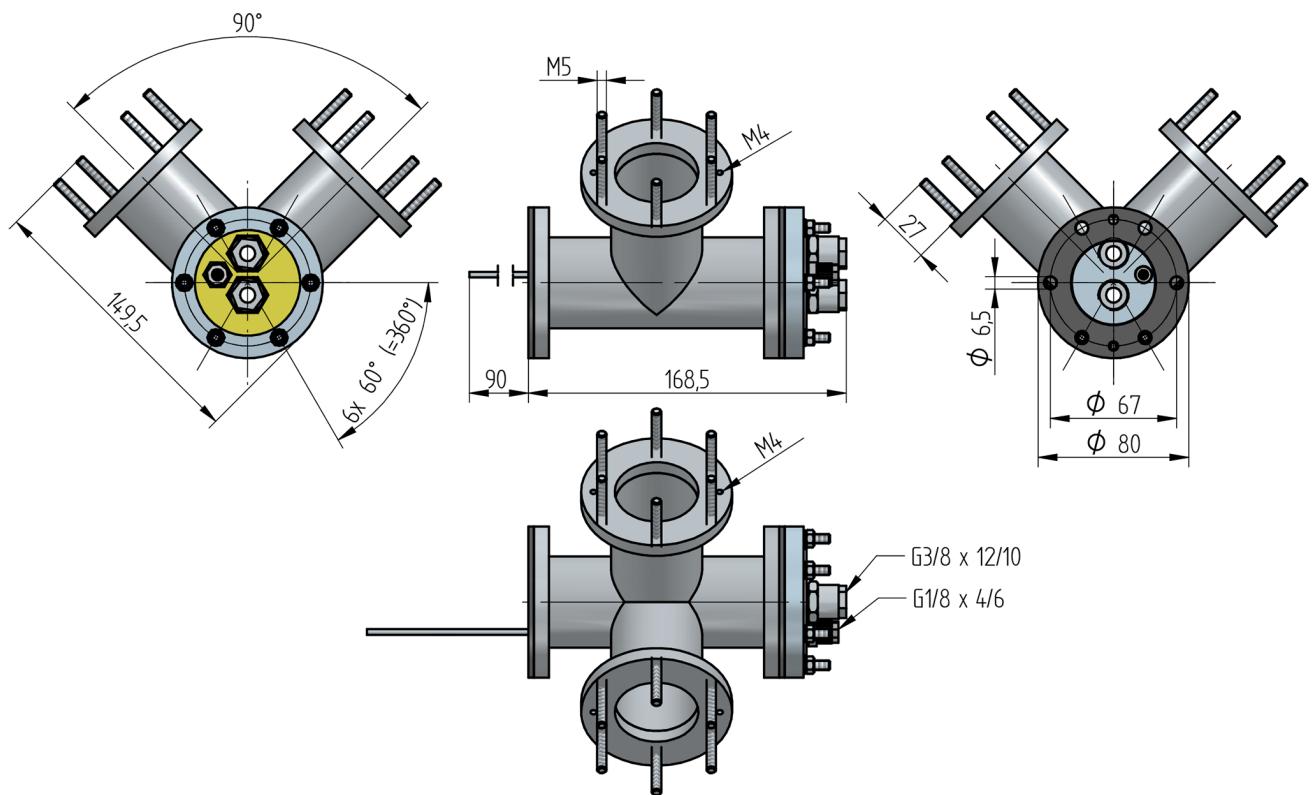


Fig. 1 Adaptateur V pour le logement de sonde pour le mode nettoyage et accélération injecteur

Adaptateur V pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur

Type	Adaptateur T avec raccords pneumatique et joint graphité
Dimensions (H x L x P)	149,5 x 149,5 x 168,5 mm
Poids	1,90 kg
Matériau	Acier inox 1.4571/1.4404
Raccords tuyau	2x 12/10 mm

REMARQUE

Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.

Caract. techn. adaptateur V pour nettoyage et accélération injecteur

Indications de commande

Adaptateur V pour le logement de sonde pour le mode nettoyage et accélération injecteur

Désignation/type	N° de commande
Adaptateur T pour accélération injecteur et le mode nettoyage ¹⁾ ,acier inox 1.4571/1.4404, avec joint, Raccord de tuyaux pour opération nettoyage 2x 12/10 mm Raccord de tuyaux pour accélération d'injecteur 6/4 mm	655R1588

1) Unité de nettoyage / purge pour IP65, pour Adaptateur V GED FLEX à commander séparément Référence 657R0934

Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reierts-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

