

Caractéristiques Techniques PSU24150



Fig. 1 Bloc d'alimentation PSU24150

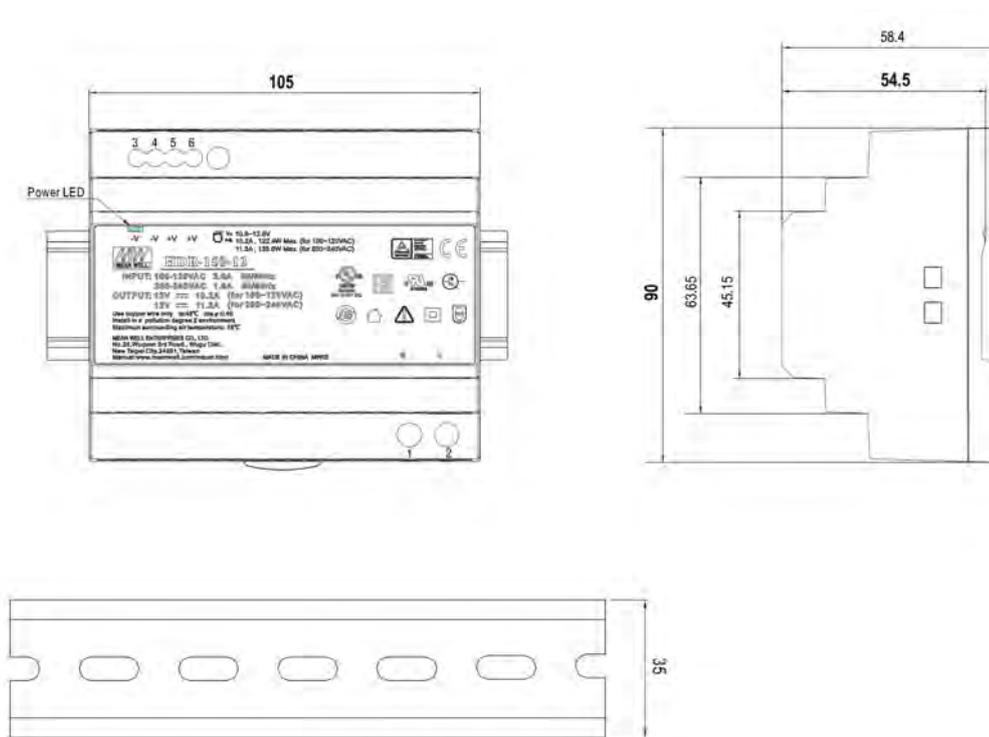


Fig. 2 Dimension bloc d'alimentation PSU24150

Caractéristiques Techniques PSU24150

Caractéristiques Techniques PSU2415

Dimensions (H x L x P)	90 x 105 x 58,4 mm		
Poids	310 g		
Matériau	plastique		
Couleur du boîtier	gris		
Affichage	LED (Power ON)		
Connexions			
Sorties	24 V		
		115 VAC	230 VAC
	courant nominal	5,31 A	6,25 A
	puissance	127,4 W	150 W
Entrées	branchement au secteur	85 ... 264 VAC	
	fréquence secteur	47 ... 63 Hz	
		115 VAC	230 VAC
	consommation de courant	3 A	1,6 A
	courant d'activation (type)	35 A	70 A

Conditions d'utilisation

Montage	en DIN point TS35/7.5 ou TS35/15
---------	----------------------------------

Conditions d'environnement

Service	température admissible	-30 ... +70 °C
	humidité ambiante admissible	20 ... 90 % relative humidité relative de l'air (condensation non autorisée)
Transport/stockage	température admissible	-40 ... +85 °C
	humidité ambiante admissible	10 ... 95 % humidité relative de l'air (condensation non autorisée)
Classe de protection	DIN EN 61140	II
Degré de protection	DIN EN 60529	IP20

REMARQUE

Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.

Caractéristiques Techniques PSU24150

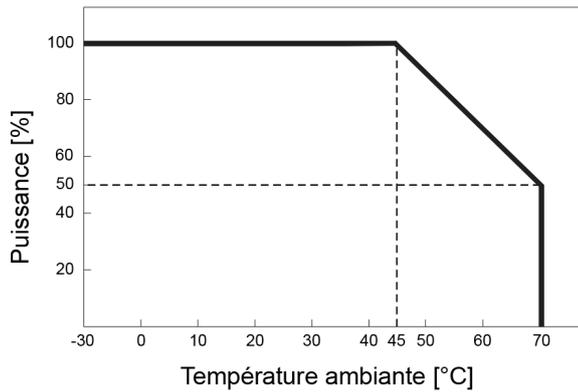


Fig. 3 Réduction de la puissance en fonction de la température ambiante

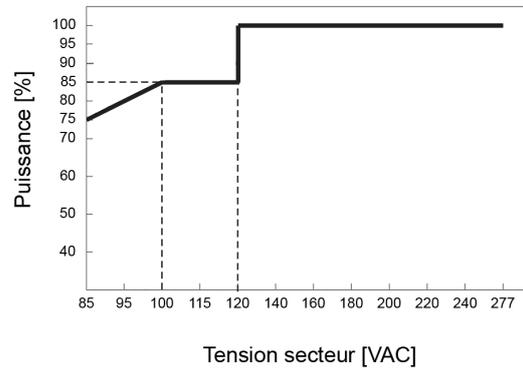


Fig. 4 Réduction de la puissance en fonction de la tension secteur

Indications de commande

Alimentations électriques PSU24150

Désignation/type

Référence

PSU24150 bloc d'alimentation 100 ... 240 VAC/24 VDC, 150 W

668R0150



Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.

**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Wiesenstraße 6

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

