

Technische Daten Lambda Sonde LS2-HT



Fig. 1 Lambda Sonde LS2-HT


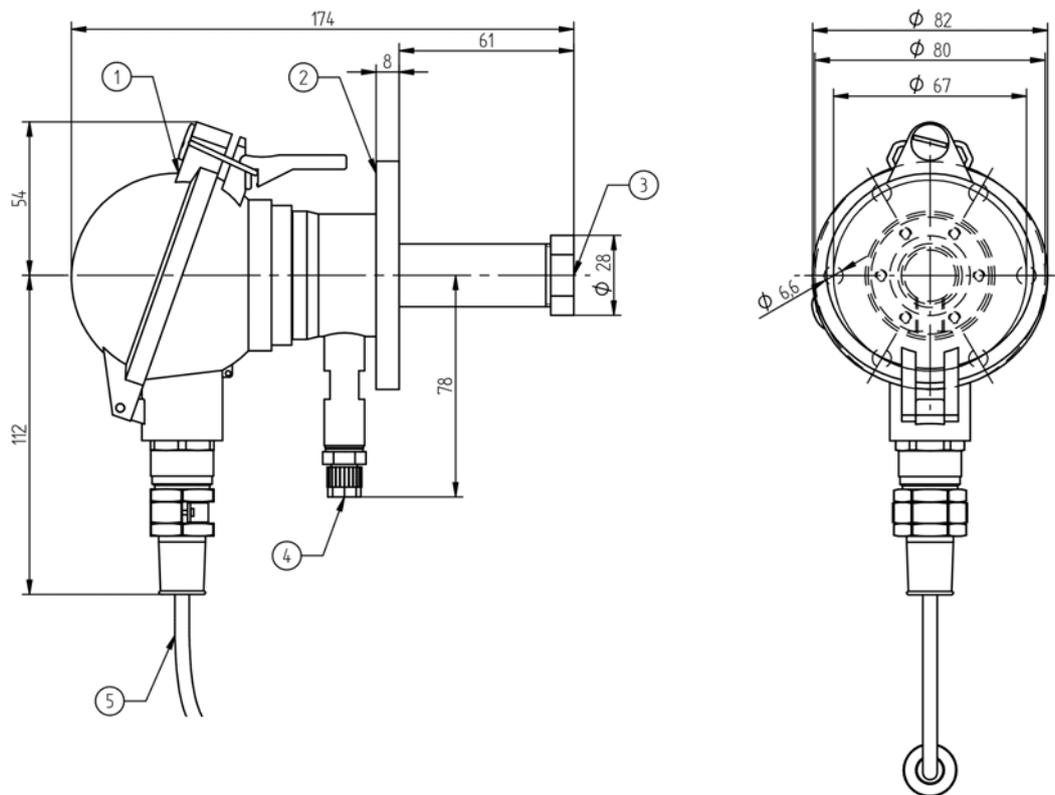


Fig. 2 Lambda Sonde LS2-HT (Maße in mm)

1	Anschlussgehäuse
2	Befestigungsflansch
3	Filterronde
4	Schlauchanschluss 4/6 mm für Abgleichgas
5	Anschlusskabel, Länge 2 m

Technische Daten Lambda Sonde LS2-HT

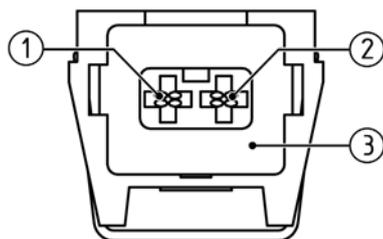

- 1 (+) Sondersignal (schwarz) (SAK/LT2 KL. 34)
- 2 (-) Sondersignal (grau) (SAK/LT2 KL. 33)
- 3 Steckerbuchse Sensorsignal
- 4 Sondenheizung (weiß) (SAK/LT2 KL. 35)
- 5 Stecker Sondenheizung
- 6 Sondenheizung (weiß) (SAK/LT2 KL. 36)


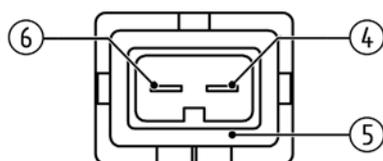


Fig. 3 Anschlussbelegung Automotive-Stecker

Für Auslieferungen ab dem 01.04.2024:

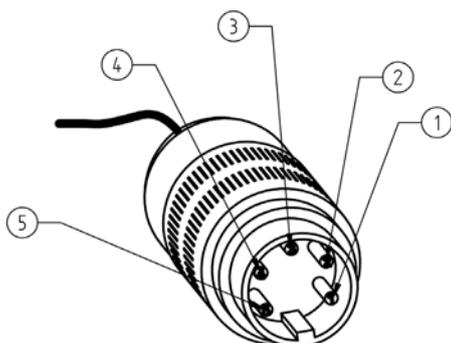

- 1 = (+) Sondersignal O₂ (schwarz)
- 2 = ohne Funktion
- 3 = Sondenheizung (weiß)
- 4 = Sondenheizung (weiß)
- 5 = (-) Sondersignal O₂ (rot oder blau)

Fig. 4 Anschlussbelegung 5-poliger Rundstecker

Technische Daten Lambda Sonde LS2-HT

Technische Daten	
Messbereich	O ₂ : 0 ... 21 % O ₂
Messgenauigkeit	O ₂ : ± 5 % vom Messwert - nicht besser als ± 0,3 Vol. %
Sensorsignal	O ₂ : - 30 ... +150 mV
Ansprechzeit	O ₂ : t ₆₀ : < 3 s t ₉₀ : < 9 s
Relaxationszeit (Messbereitschaft nach Überlast)	O ₂ : t ₉₀ : < 8 s
Offset an Umgebung	O ₂ : < 0,3 Vol. %
Wiederholgenauigkeit	O ₂ : < 0,1 % Abweichung vom Messwert
Drift	O ₂ : < 1,7 % vom Messwert (nach 1000 h Betrieb in Heizöl EL und 1004 Schaltzyklen AN/AUS)
Querempfindlichkeit	O ₂ : auf CO ₂ (15 Vol. %) < 0,1 Vol. % O ₂ : auf CO (874 ppm) < 0,1 Vol. % O ₂ : auf CH ₄ (76 ppm) < 0,1 Vol. % O ₂ : auf SO ₂ (76 ppm) < 0,1 Vol. % O ₂ : auf NO (245 ppm) < 0,1 Vol. % (O ₂ : Angaben ausgehend von einer Betriebsgaszusammensetzung von 5 Vol. % O ₂ , Rest N ₂)
Heizleistungsaufnahme	10 ... 25 W, (bei T _{Gas} 350 °C ca. 18 W), (je nach Ausführung, Messgastemperatur und Messgeschwindigkeit)
Gewicht	1.300 g
Material Sondengehäuse	1.4571
Material Anschlussgehäuse	Aluminium
Material Anschlussleitung	Kupferlitze vernickelt, Isolierung FEP
Messprinzip	Zirkoniumdioxidzelle (ZrO ₂) Potenziometrisch (Spannungs-sonde)
Zulassung	Gemäß EN 16340:2014 D

Technische Daten Lambda Sonde LS2-HT

Einsatzbedingungen	
Standzeit	> 3 Jahre (bei Heizöl und Erdgas)
Aufheizzeit	10 min bis zur Betriebstemperatur
Betriebstemperatur der Messzelle (Sensor) bei 13 V Heizspannung an der Luft (20 °C)	650 °C
Montage / Messgasentnahme	Direkt am Abgaskanal / in situ
Dichtheit	$q_L \leq 100 \text{ cm}^3/\text{h}$ (Gemäß DIN V 18160-1:2006-01 Dichtheit gegenüber Umgebung durch Gehäuse und Befestigung)
Einbaulage	Horizontal bis vertikal
Zulässige Brennstoffe	Rückstandsfreie gasförmige Kohlenwasserstoffe, leichtes Heizöl, Schweröl, Braun- und Steinkohle, Biomasse (je nach Ausführung)
Ideale Messgasgeschwindigkeit	Ohne GED: – $1 \text{ m/s} \leq X \leq 6 \text{ m/s}$ mit GED BASE: – $T < 100 \text{ °C}$ $1 \text{ m/s} \leq X \leq 10 \text{ m/s}$ – $T > 100 \text{ °C}$ $1 \text{ m/s} \leq X \leq 20 \text{ m/s}$ mit GED FLEX: – $0,1 \text{ m/s} \leq X$ je nach Ausführung (Größere Messgasgeschwindigkeiten erhöhen den Messfehler. Gemessen bei Messgastemperatur 25 °C. Bei kleineren Messgastemperaturen muss gegebenenfalls die Sonde vor der Anströmung geschützt werden) Achtung: Bei Längen der GED FLEX > 1 m kann es bei hohen Messgasgeschwindigkeiten (> 30 m/s) zu Flattern und Vibrationen der GED kommen.
Referenzluftversorgung	Nicht benötigt
Flanschaufnahme	Abhängig von der gewählten GED

Umweltbedingungen		
Sondenkopf	zul. Abgastemperatur	< 450 °C
Betrieb	zul. Temperaturbereich	< 100 °C an der Kabeldurchführung < 100 °C am Anschlusskabel
Transport	zul. Temperaturbereich	-20 ... +70 °C
Lagerung	zul. Temperaturbereich	-20 ... +70 °C
Schutzart	nach DIN EN 40050	IP65

* Gemäß DIN V 18160-1:2006-01 Dichtheit gegenüber Umgebung durch Gehäuse und Befestigung.

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Technische Daten Lambda Sonde LS2-HT

Bestellangaben

Lambda Sonde LS2-HT zur Messung von Sauerstoff (O₂)

für Messgastemperaturen bis 1.400 °C in Verbindung mit GED FLEX oder GED BASE

Beschreibung / Typ	Bestell-Nr.
Lambda Sonde LS2-HT, Kabellänge 2 m, incl. Automotiv-Stecker, IP65, inkl. Dichtung für Anschlusskopf, Novaphit SSTC	650R1515
Lambda Sonde LS2-HT, Kabellänge 5 m, incl. Automotiv-Stecker, IP65, inkl. Dichtung für Anschlusskopf, Novaphit SSTC	650R1516
Lambda Sonde LS2-HT, Kabellänge 2 m, incl. 5-poliger Rundstecker, IP65, inkl. Dichtung für Anschlusskopf, Novaphit SSTC	650R2015
Lambda Sonde LS2-HT, Kabellänge 5 m, incl. 5-poliger Rundstecker, IP65, inkl. Dichtung für Anschlusskopf, Novaphit SSTC	650R2016

Zusätzlich erforderlich:

Für Messungen ohne Abreinigungsbetrieb, ohne vollautomatischen Abgleich

- Lambda Transmitter LT3, konfiguriert für LS2
Bestell-Nr. 657R51 / ... / LS2R / ...
- Messgas-Entnahme-Vorrichtung GED BASE oder GED FLEX

Für Messungen mit Abreinigungsbetrieb (zyklische Auslösung)

- Lambda Transmitter LT2, konfiguriert für LS2 mit Rundstecker Ausführung „Abreinigungsbetrieb“
Bestell-Nr. 657R102 / LS2R / 3A / ...
- Messgas-Entnahme-Vorrichtung GED FLEX, T-Adapter für Abreinigungsbetrieb
- Abreinigungs-/Spüllufteinheit, IP65, für T-Adapter GED FLEX, Bestell-Nr. 657R0934

Für Messungen mit Abreinigungsbetrieb (manuelle Auslösung)

- Lambda Transmitter LT3, konfiguriert für LS2 mit Rundstecker
Bestell-Nr. 657R51 / ... / LS2R / ...
- Messgas-Entnahme-Vorrichtung GED FLEX, T-Adapter für Abreinigungsbetrieb
- Abreinigungs-/Spüllufteinheit, IP65, für T-Adapter GED FLEX, Bestell-Nr. 657R0934

Für Messungen mit vollautomatischem Abgleich

- Lambda Transmitter LT2, konfiguriert für LS2 mit Rundstecker in Ausführung „vollautomatischer Abgleich“
Bestell-Nr. 657R102 / LS2R / V / ...
- Messgas-Entnahme-Vorrichtung GED BASE oder GED FLEX
- Vollautomatische Abgleicheinrichtung, Bestell-Nr. 657R0940

Für Messungen mit Abreinigungsbetrieb (zyklische Auslösung) und vollautomatischem Abgleich

- Lambda Transmitter LT2, konfiguriert für LS2 mit Rundstecker in Ausführung „vollautomatischer Abgleich und Abreinigung“
Bestell-Nr. 657R102 / LS2R / V / ...
- Messgas-Entnahme-Vorrichtung GED FLEX, T-Adapter für Abreinigungsbetrieb
- Abreinigungs-/Spüllufteinheit, IP65, für T-Adapter GED FLEX, Bestell-Nr. 657R0934
- Vollautomatische Abgleicheinrichtung, Bestell-Nr. 657R0940

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

