

Caractéristiques techniques BLC passif



Fig. 1 BLC passif (droite)

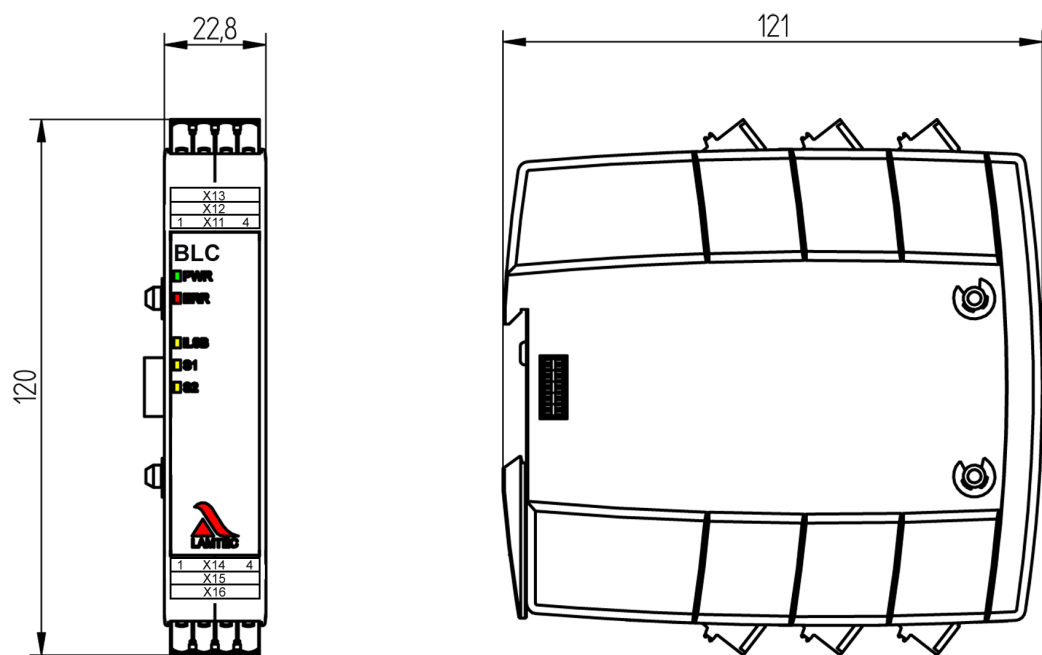


Fig. 2 Plan coté BLC

Numéro d'article	
BLC passif	Type 668R0810-XX*

* XX = en fonction de la configuration

Caractéristiques techniques BLC passif

Caractéristiques techniques BLC passif

Dimensions (H x L x P)	120 x 22,8 x 21 mm
Poids	130 g
Tension d'alimentation	24 VDC $\pm$ 20 % (via connecteur de MCC) ou via la borne X13
Fusible interne	8 A, fusible à action retardée
Fréquence de bits	500 kbit/s
Inflammabilité	UL94 V-0
BLC passif Puissance absorbée Consommation de courant	0,7 W et/ou 30 mA

Conditions d'environnement

Fonctionnement	Température autorisée	-30 ... +70 °C (condensation non autorisée)
	Humidité ambiante autorisée	5 % ... 95 % humidité relative de l'air
Transport/stockage	Température autorisée	-40 ... +80 °C (condensation non autorisée)
	Humidité ambiante autorisée	5 % ... 95 % humidité relative de l'air
Indice de protection	DIN EN 60529	IP20 (lorsque toutes les bornes sont occupées)

REMARQUE

Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.

Caractéristiques techniques BLC passif

Indications de commande

BLC passif (disponible à partir de la version système V1.5)

Désignation / type	Référence - Sélection
BLC (passif) Bus Link Component, Vcc 24 VDC	668R0810...
A 10 – VERSION	Sélection
PASSIF	10
A 20 – CLIENT	Sélection
STANDARD	S
A 30 – COLEUR	Sélection
NOIR (STANDARD)	SW
A 40 – SET DE CONNECTEUR	Sélection
BORNES À VIS STANDARD (set de connecteurs inclus)	SC
BORNES À RESSORT (set de connecteurs inclus)	FED
SANS Set de connecteurs non compris, à commander séparément, voir « Set de connecteurs séparés pour AEC-ST »	0

Set de connecteurs séparés pour BLC

(si attribut 40 « SET DE CONNECTEUR » = sélection « 0 »)

Désignation / type	Référence
Bornes à vis BLC	668R0065
Bornes à ressort BLC	668R0075

Agrémentations



Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.

**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

