

Technische Daten Funktionstesteinheit FTU

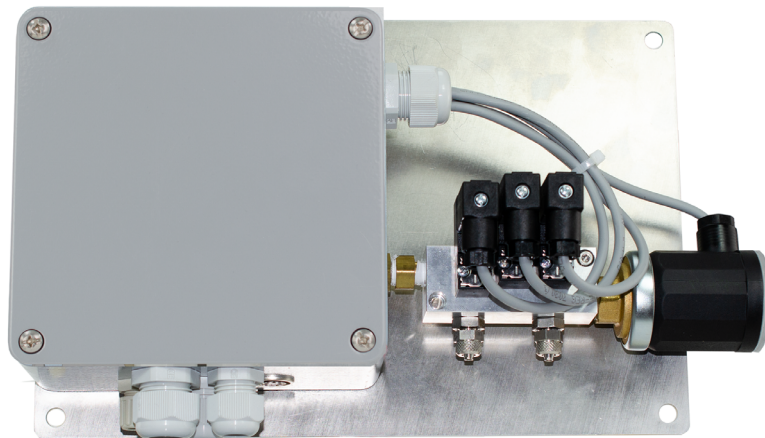


Fig. 1 Funktionstesteinheit FTU

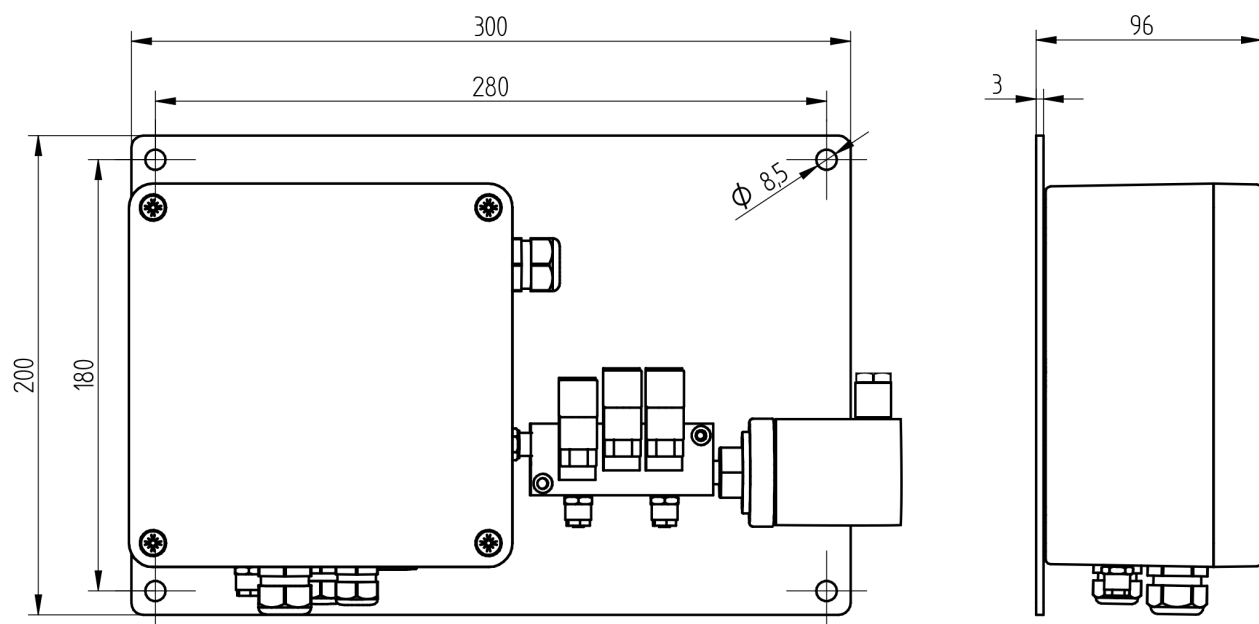


Fig. 2 Maßbild Funktionstesteinheit FTU

Technische Daten Funktionstesteinheit FTU

Funktionstesteinheit FTU

Gehäuse	Aufbaugehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
Maße (H x B x T)	260x300x94 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7001
Standzeit	10 Jahre
Gewicht	ca. 3,8 kg
Versorgungsspannung	24 V Verwendung nur in geerdeten Netzen!
Leistungsaufnahme	Typisch 30 W, max. 69 W
Zeit für Betriebsbereitschaft	sofort
Schnittstellen	Funktion als SAK: Anschluss von LT und Sonde im Gehäuse.

Umweltbedingungen

Betrieb	zul. Temperaturbereich	-10 ... +60 °C (Betaung nicht zulässig)
Transport	zul. Temperaturbereich	-10 ... +60 °C (Betaung nicht zulässig)
Lagerung	zul. Temperaturbereich	-10 ... +60 °C (Betaung nicht zulässig)
Schutzart	nach DIN 40050	IP65

EU-Konformitätserklärung

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2011/65/EU	RoHS
(EU) 2016/426	Gasgeräte Verordnung (GAR)

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Bestellangaben

Funktionseinheit FTU

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
Funktionseinheit FTU für KS1D-BF	656R2200

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

