

Technische Daten BurnerControl BC300

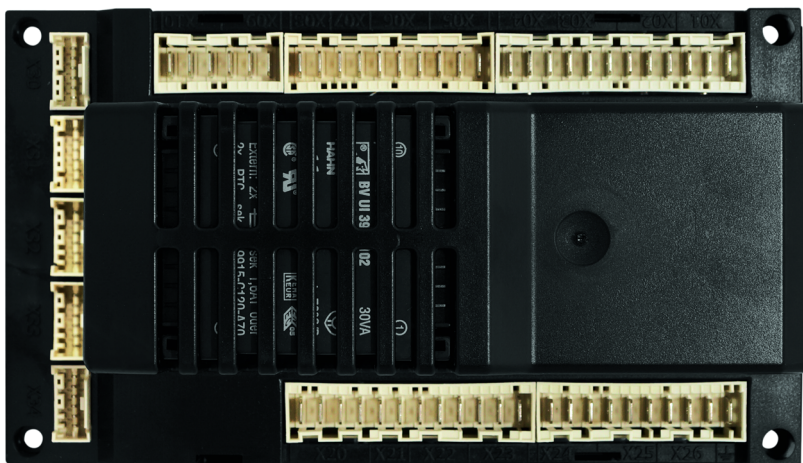


Fig. 1 BurnerControl BC300

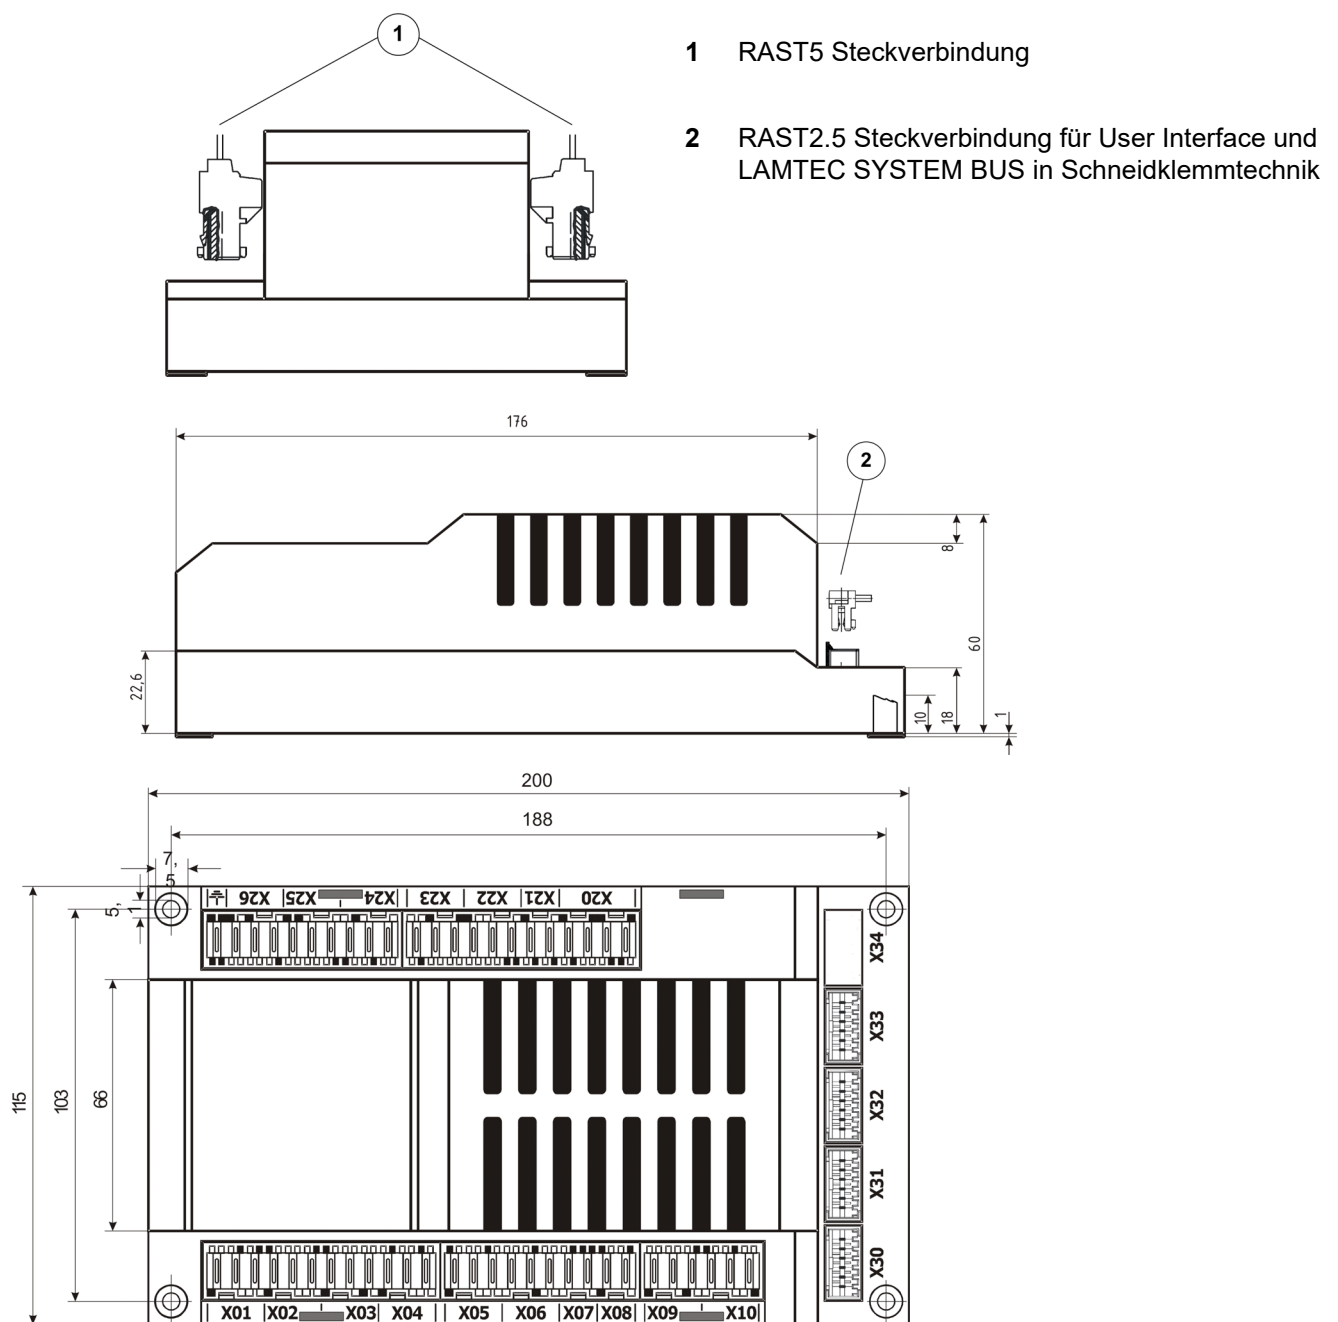


Fig. 2 Maßzeichnung BC300

Technische Daten BurnerControl BC300

Funktion	
Versorgungsspannung	230 V +10/-15 % 47-63 Hz 115 V +10/-15 % 47-63 Hz (auf Anfrage)
Maximale Vorsicherung	10 A träge Verwendung nur in geerdeten Netzen!
Leistungsaufnahme	max. 30 VA
Schaltswelle Ionisationsstrom	1 μ A
Digitale Signaleingänge	Max. Leitungslänge 70 m
Digitale Ausgänge	2 Brennstoffventile, max. 1 A cos φ 0,4 Relais für Elektrodenbetrieb, max. 1 A cos φ 0,4 Verbrennungsluftventil, max. 2 A cos φ 0,4 Betriebsmeldung, max. 2 A cos φ 0,4 Zündtrafo, max. 2 A cos φ 0,2 Alarmausgang, max. 1 A cos φ 0,3
Anzahl der Programmierungen	Unbegrenzt (EEPROM)
Feldbus-Ankopplung (optional)	PROFINET
Gehäuse	Polycarbonat + ABS
Abmessungen (H x B x T)	200 x 115 x 61 mm
Gewicht	1,0 kg
Entflammbarkeit	UL-94 V0

Umweltbedingungen			
Betrieb	Klimatische Bedingung	Klasse 3K5 nach DIN EN 60721-3	
	Mechanische Bedingung	Klasse 3M5 nach DIN EN 60721-3	
	Temperaturbereich	-20 ... +60 °C (Betaung nicht zulässig)	
Transport	Klimatische Bedingung	Klasse 2K3 nach DIN EN 60721-3	
	Mechanische Bedingung	Klasse 2M2 nach DIN EN 60721-3	
	Temperaturbereich	-20 ... +70 °C (Betaung nicht zulässig)	
Lagerung	Klimatische Bedingung	Klasse 1K3 nach DIN EN 60721-3	
	Mechanische Bedingung	Klasse 1M2 nach DIN EN 60721-3	
	Temperaturbereich	-20 ... +70 °C (Betaung nicht zulässig)	
Schutzart	DIN EN60529	BC300	IP00 (Gehäuse)
			IP20 (Klemmen abgedeckt)
		UI300-BC-V2 Front	IP40 (geklemmt)
			IP54 (geklebt)
			IP65 mit zusätzlicher Abdeckung

Technische Daten BurnerControl BC300

EU-Konformitätserklärung

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
(EU) 2016/426	Gasgeräte Verordnung (GAR)
2011/65/EU	RoHS

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Bestellangaben

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
BurnerControl BC300, 230 VAC, Feuerungsautomat für Ofenanwendungen	667R1420-1
Zubehör	Bestell-Nr.
Software: PC-Remote-Software für BT300, BC300, LT3, LT3-F inkl. LSB-Service-Adapter, USB/CAN-Modul und Anschlusskabel	667R0300-1
Steckersatz: Steckersatz komplett für BT300/BC300, Schraubanschluss, anschließbarer Leiterquerschnitt max. 2,5 mm ²	667R0900-1
Feldbusmodul: EBM112, PROFINET 2 Ports	667R0740-1

Zulassungen



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



LAMTEC GmbH & Co. KG

Josef-Reiert-Straße 26

69190 Walldorf

GERMANY

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

