

Technische Daten V-Adapter für Abreinigung und Injektorbeschleunigung

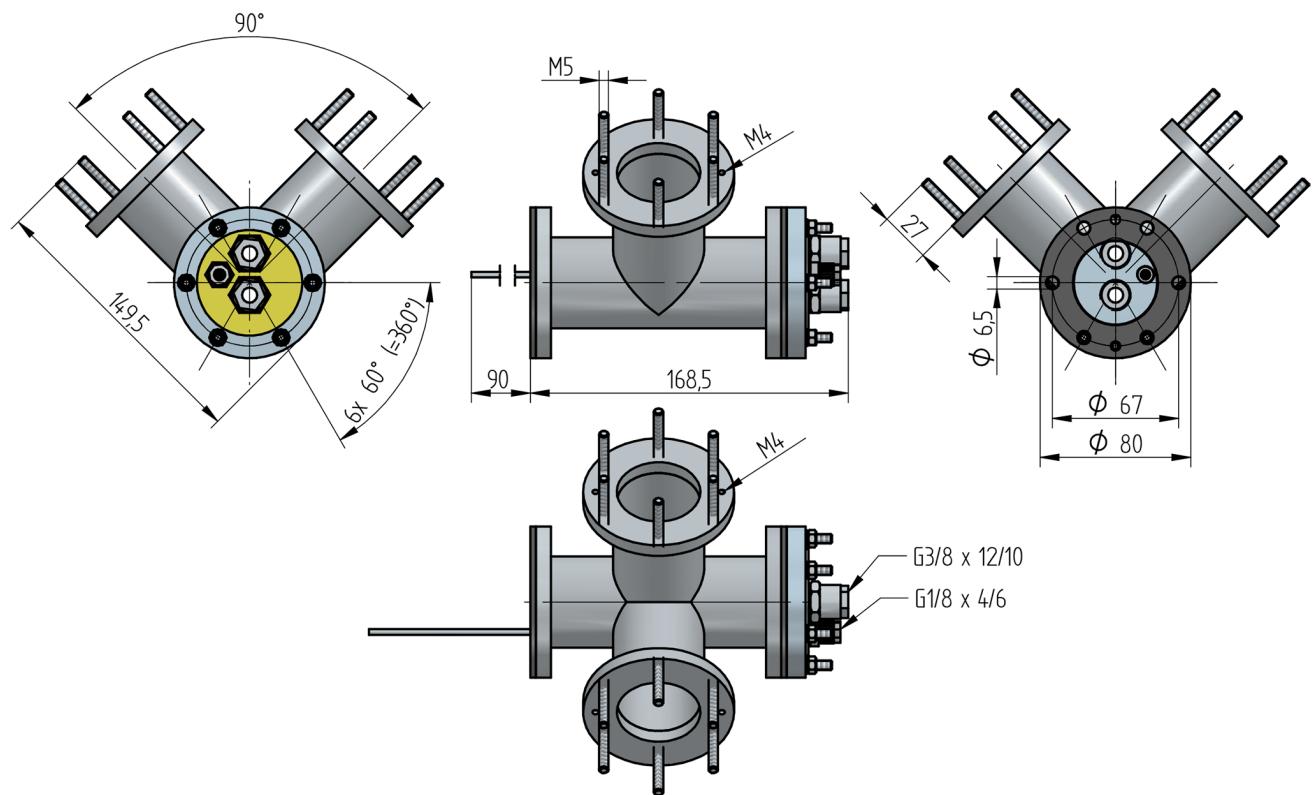


Fig. 1 V-Adapter zur Sondenaufnahme für Abreinigungsbetrieb und Injektorbeschleunigung

V-Adapter zur Sondenaufnahme für Abreinigungsbetrieb und Injektorbeschleunigung innen/außen

Ausführung	V-Adapter, inkl. pneumatischen Anschlüssen und Graphitdichtung
Maße (H x B x T)	149,5 x 149,5 x 168,5 mm
Gewicht	1,90 kg
Material	Edelstahl 1.4571/1.4404
Schlauchanschlüsse	2x 12/10 mm

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Technische Daten V-Adapter für Abreinigung und Injektorbeschleunigung

Bestellangaben

V-Adapter zur Sondenaufnahme für Abreinigungsbetrieb und Injektorbeschleunigung

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
V-Adapter für Injektorbeschleunigung und Abreinigungsbetrieb ¹⁾ , Edelstahl 1.4571/1.4404, inkl. Dichtung, Schlauchanschlüsse für Abreinigungsbetrieb 2x 12/10 mm Schlauchanschluss für Injektorbeschleunigung 6/4 mm	655R1588

1) Abreinigungs-/Spüllufteinheit, IP65, für V-Adapter GED FLEX muss separat bestellt werden Bestell-Nr. 657R0934

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**
Josef-Reiert-Straße 26
D-69190 Walldorf
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de
www.lamtec.de

